

GODKENDELSESIHEDHAVER:

Oras Armaturl A/S
 Strevelinsvej 12
 7000 Fredericia
 Telefon: 75 95 74 33
 Telefax: 75 96 80 27

Blandearmaturl til kar/bruser

ORAS VIENDA

type 1740

FABRIKAT:

Oras Oy, Finland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ORAS
- Varmt og koldt vand:
 Rødt og blåt mærke

RØRFORENINGENS VVS-NR.:


72 7248 104

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturret monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

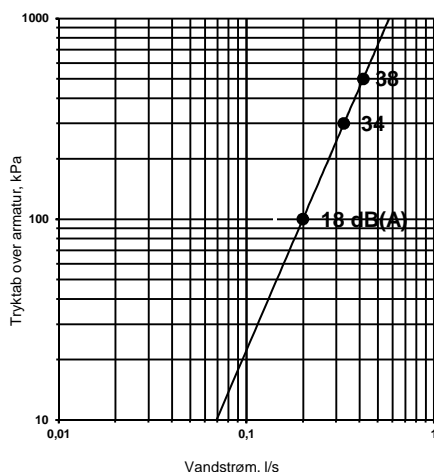

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand med 3/4" omløbere.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander. Omskifteren virker samtidig som tilbagestrømnings-sikring for håndbruser. Afgang til bruser gennem 1/2" RG nippel med indbygget kontraventil.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 34$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 3
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,3$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)